
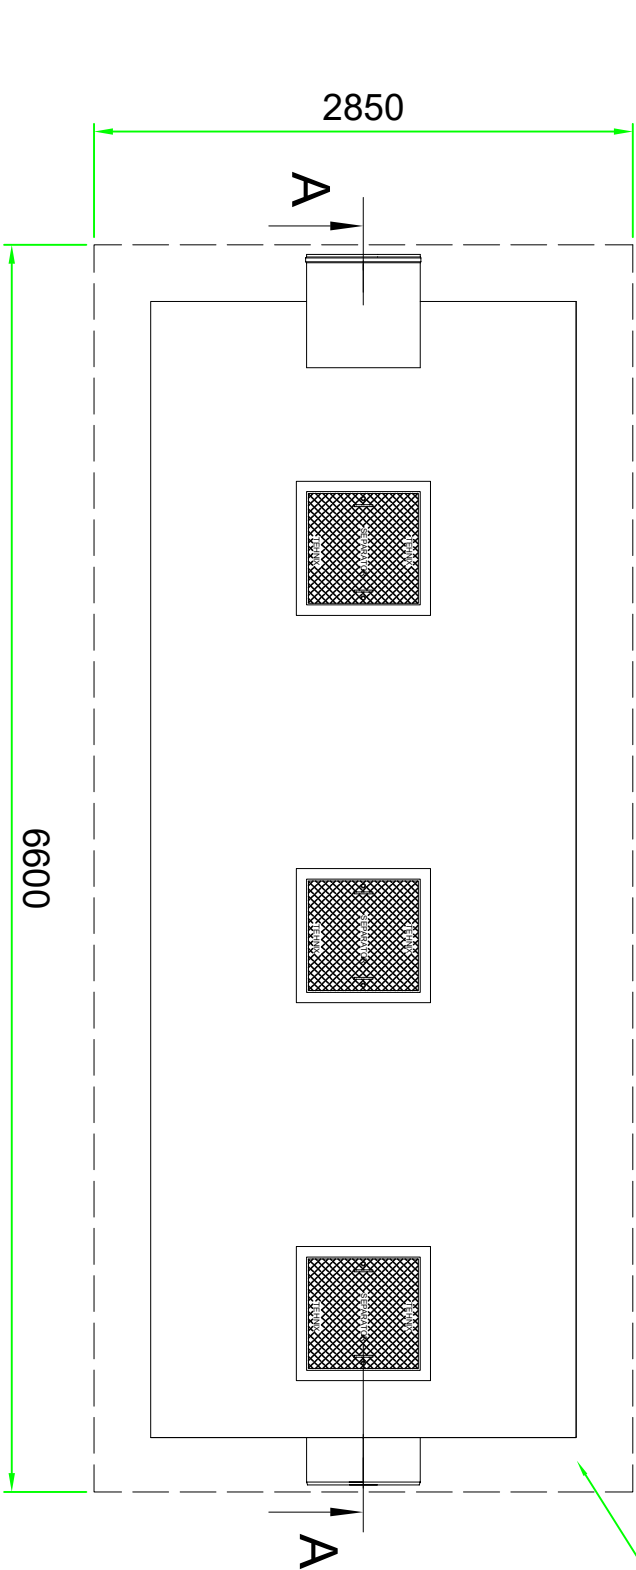
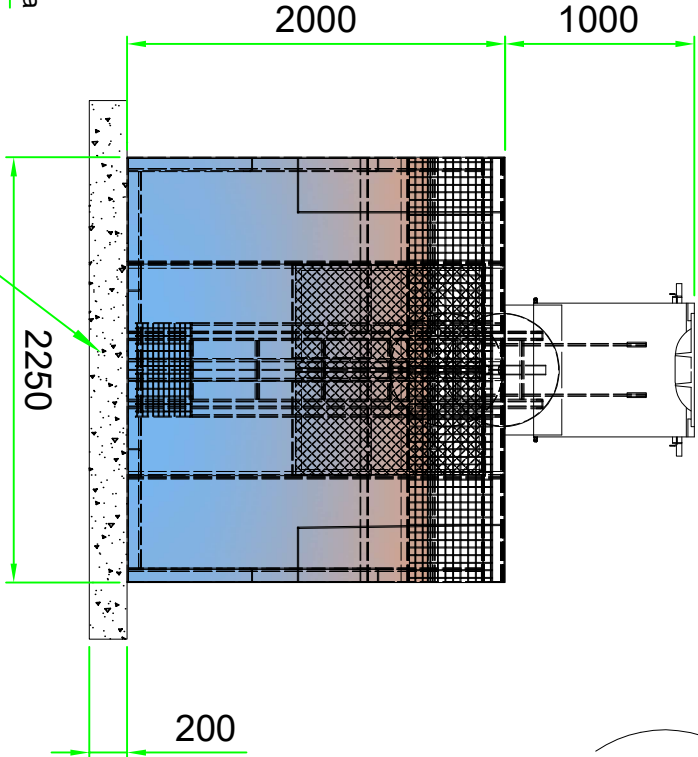


Separator 25000

Presjek A-A

Otvor za insp. kontrolu

Regulacija kliznih grla vijcima M12x25
Mjerilo 1:5

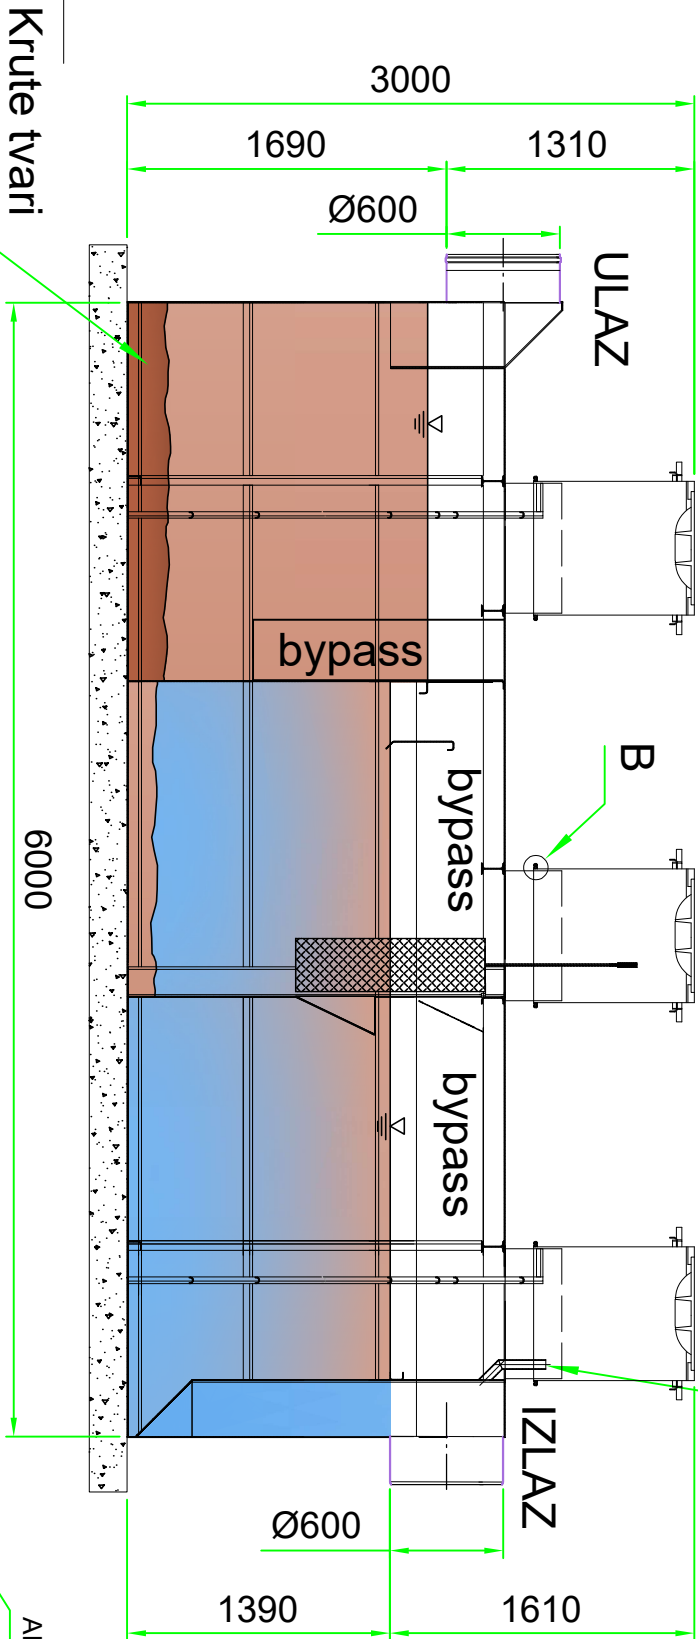

Volumen separatora: 25000 l
Protok separatora: 100+400 l/s
Cijevi: Ø600

Separatori spadaju u I. klasu separatora prema hrvatskoj normi HRN EN 858 što znači da je količina rezidualnog ulja manja od 5 mg/l

Teleskopska klizna grla
Lijevano željezni poklopci nosivosti 125 kN, 250 kN ili 400kN

Površina		Mjerilo		Pozicija		Masa	
1:40		-		-		-	
Ime		Datum		Ime		Datum	
Crtao		13.02.2025.		Silađi K., bacc.ing. evol. sust.		Potpis	
Prekont.		Golub N., ing. str.		Horvat D., dipl.ing. stroj.		Q=100+400 l/s	
Odobrio							
Tehnix		TX-DK-D-2504-SEP-25000BP-R0		Page		Pg	