


Separator 3500 bypass

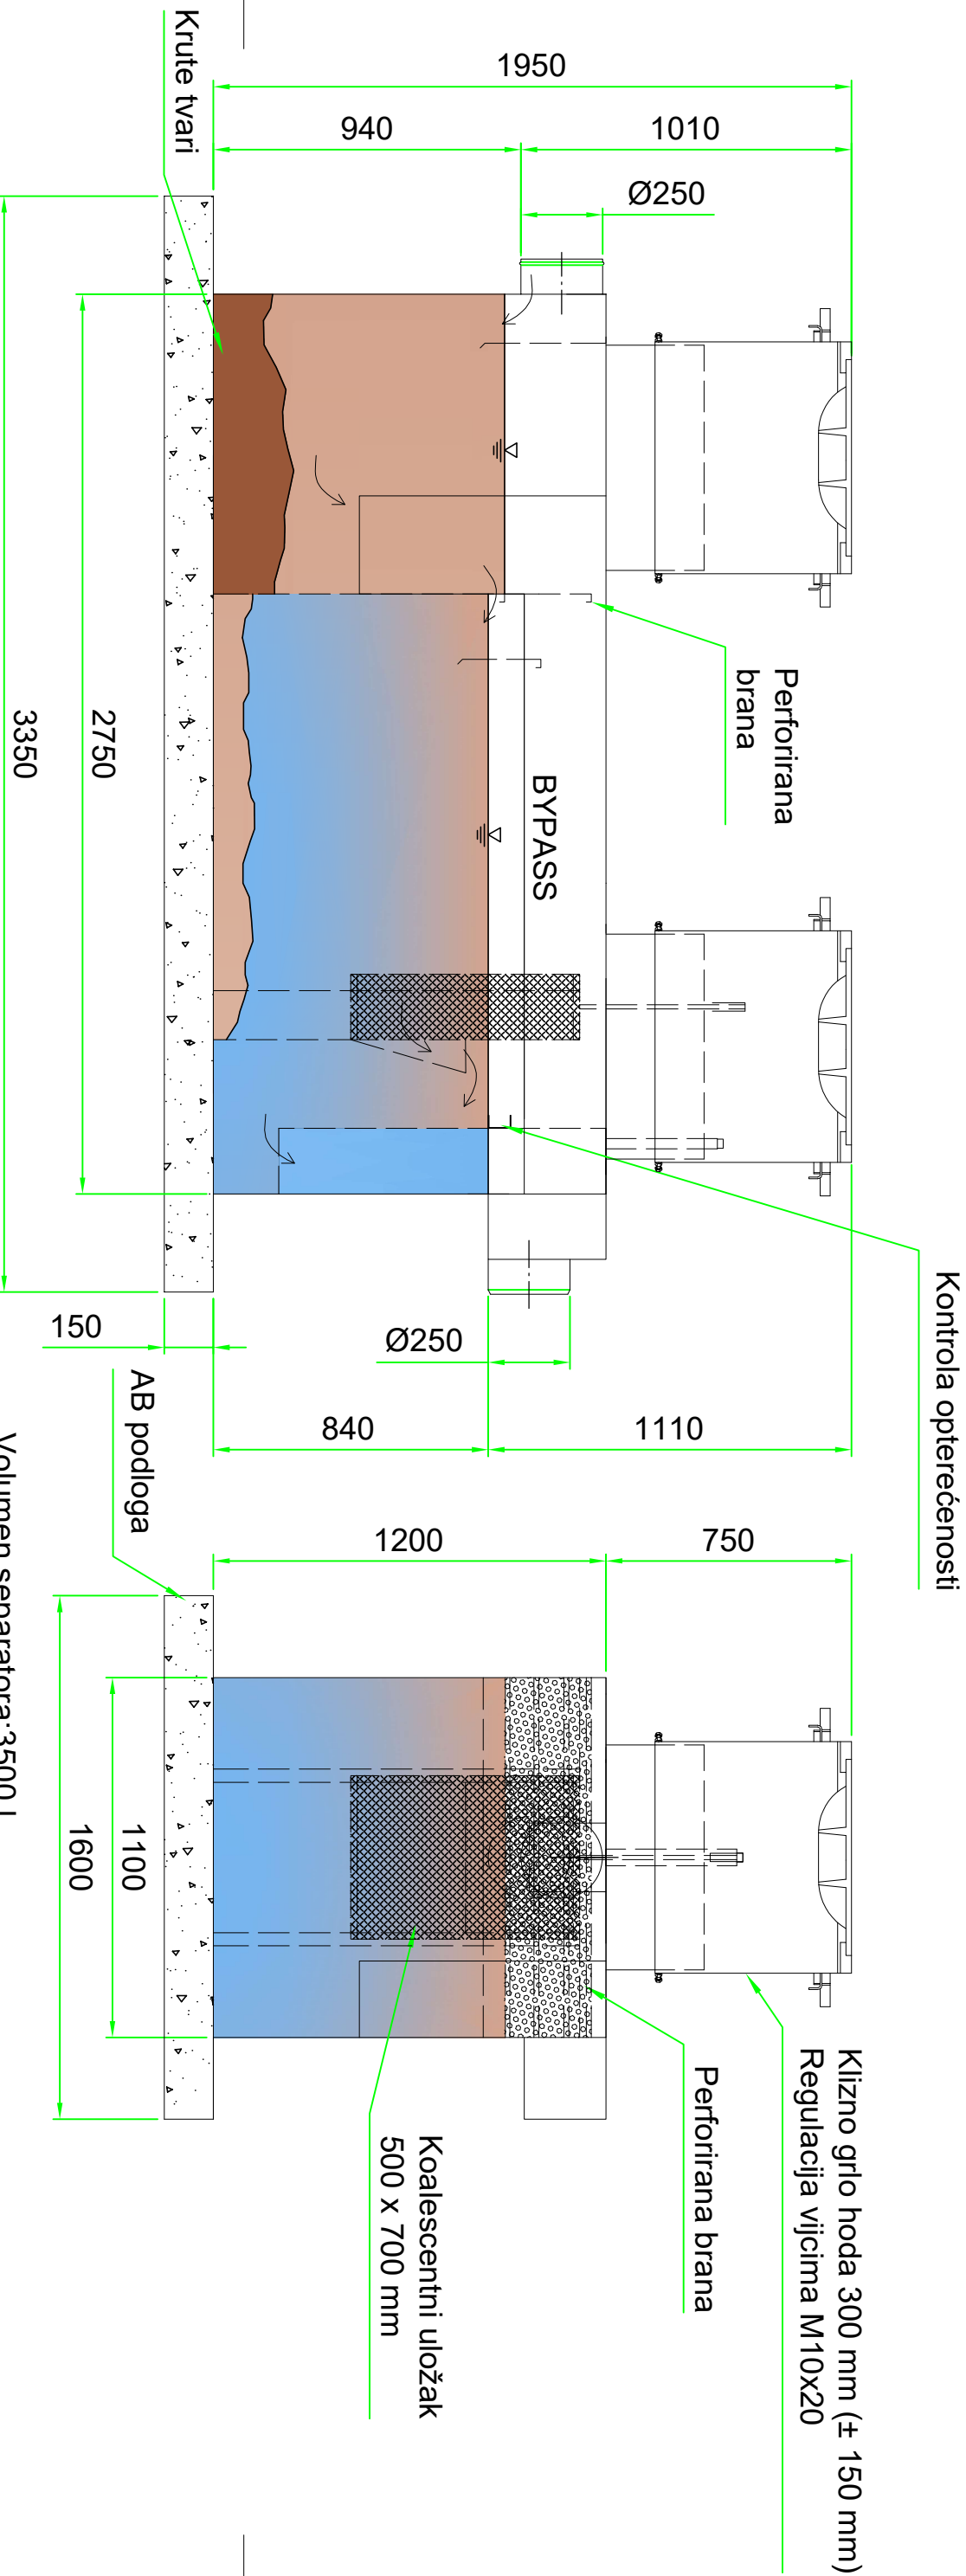


Volumen separatora: 3500 l
Protok separatora: 10+40 l/s

Cijevi: Ø250

Teleskopska klizna grla

Lijeвано željezni poklopci nosivosti 125 kN, 250kN ili 400 kN

Separatori spadaju u I. klasu separatora prema hrvatskoj normi HRN EN 858 što znači da je količina rezidualnog ulja manja od 5 mg/l

			Površina	Mjerilo	1:20	Pozicija	-	Masa	-	
				S235JR						
				-		EN 858				
		Datum	Ime	Potpis	Separator 3500 l bypass Q=10+40 l/s					
		18.04.2025.	Šiladi K., bacc.ing.evol.sust.							
		Prekontl	Golub N.ing.str.							
		Odobrio	Horvat D., dipl.ing.stroj.							