



Separator 2500l bypass

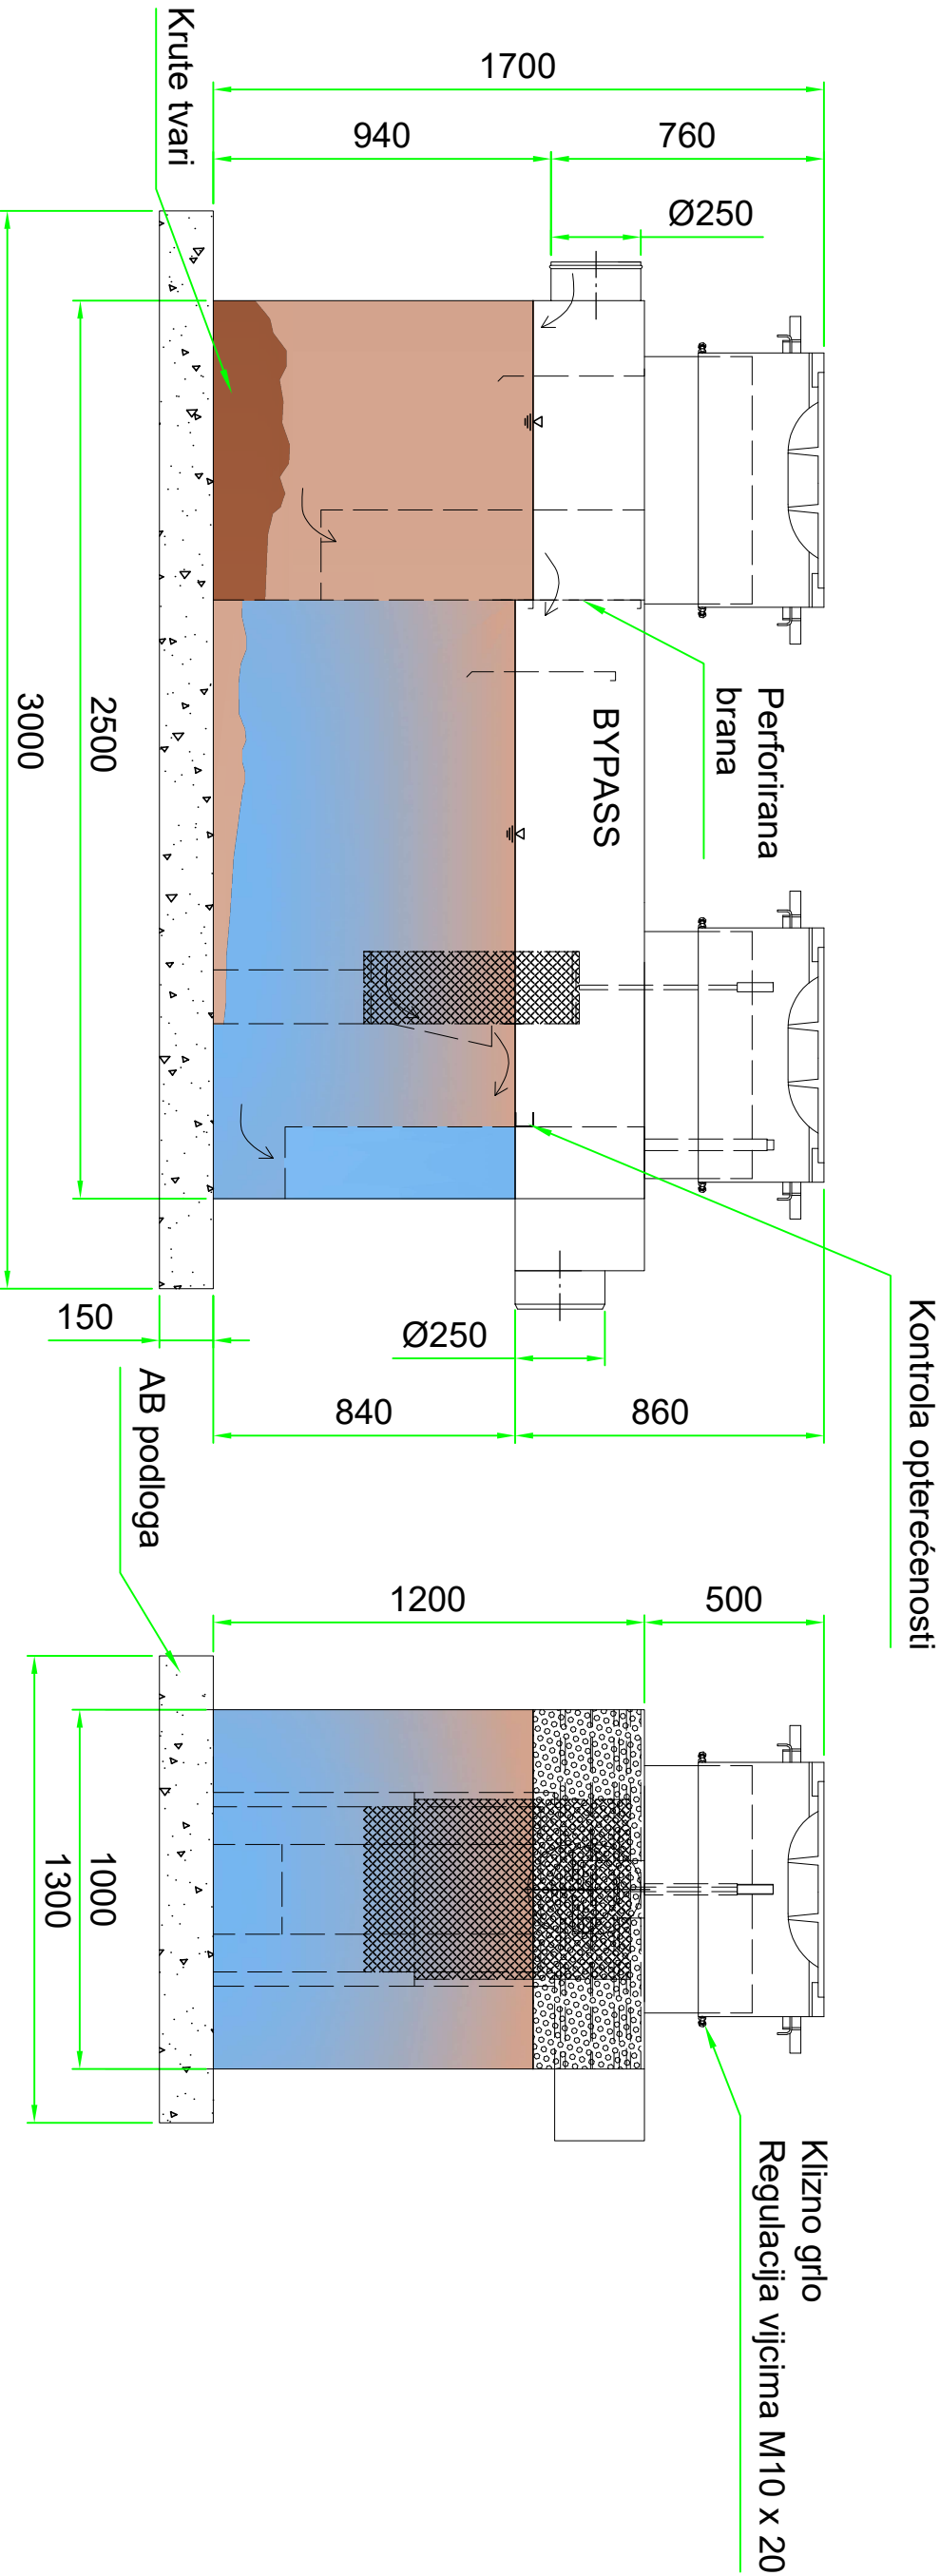

Volumen separatora: 2500 l
Protok separatora: 6+24 l/s
Cijevi: Ø250
Teleskopska klizna grla
Lijevano željezni poklopci nosivosti 125kN, 250kN ili 400 kN

Separatori spadaju u I. klasu separatora prema hrvatskoj normi HRN EN 858 što znači da je količina rezidualnog ulja manja od 5 mg/l

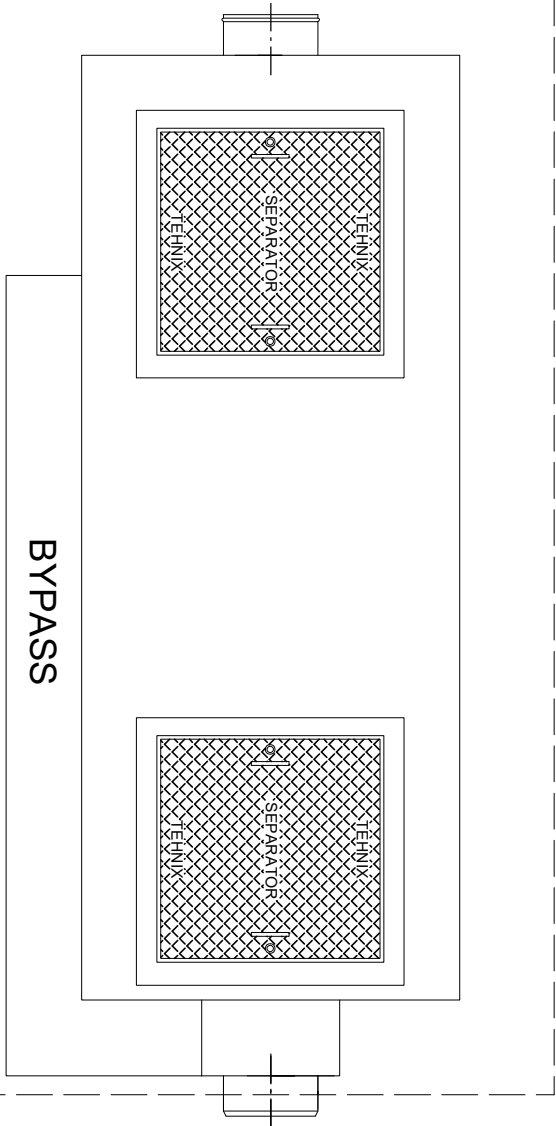

		Površina		Mjerilo	1:20	Pozicija	-	Masa	-
		-R St 37-2		EN 858					
		Ime		Datum		Potpis		Separator 2500 l bypass	
		Crtao		17.04.2025		Silađi K., bacc.ing.evol.sust.		Q=6+24 l/s	
		Prekonti				Golub N., ing.str.			
		Odobrio				Horvat D., dipl.ing.stroj.			
		Ime		Datum		Potpis			
		Promjena							
		Spremljeno							
		TX-DK-D-2504-SEP-2500BP-R0							
		Tehnix							
		Page							
		Pg							